


## Nákres smontované výztuže komínové hlavy

( pro vyztužení dvou kruhových otvorů v protilehlých rozích tvárnice 3 m výztuže)

souprava obj. znak **27110000** obsahuje:

závitová tyč M12 -2 ks, výztužná tyč 4 ks, válcová matice M12x30 -4 ks, křídlová matice M12 2 ks, pozink. podložka  $\varnothing 13 \times \varnothing 48 \times 1$  -2 ks, gumová podložka  $\varnothing 12 \times \varnothing 48 \times 1$  -2 ks, pérová zarážka 2 ks, šestihranná pozink. matice M12 -4 ks, kovová podložka  $\varnothing 13 \times \varnothing 21 \times 1$  -4 ks, podložka gumová  $\varnothing 10 \times \varnothing 32 \times 1$  -2 ks, plastová krytka – 2 ks

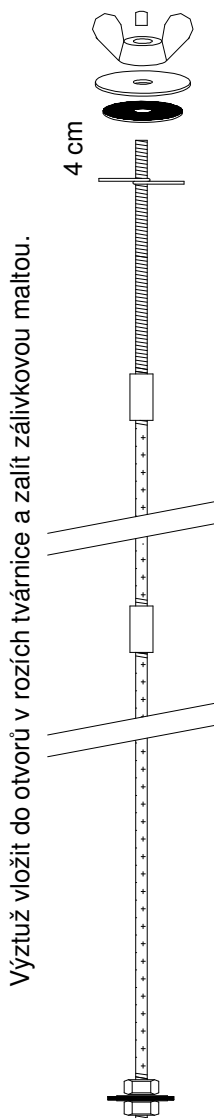

plastová krytka  
křídlová matice M12  
podložka pozink.  $\varnothing 13 \times \varnothing 48 \times 1$   
podložka gumotextilie  $\varnothing 12 \times \varnothing 48 \times 1$

} k připevnění krycí desky

pérová zarážka našroubovaná 4 cm pod horním koncem závitové tyče  
(zabraňuje propadnutí výztuže do tvárnice)

závitová tyč M12 - délka 1m

válcová matice M12 x 30 + samořezný šroub

horní výztužná tyč délka 1 m

válcová matice M12 x 30 + samořezný šroub

spodní výztužná tyč délka 1 m


šestihranná matice pozink. M12  
kovová podložka  $\varnothing 13 \times \varnothing 21 \times 1$   
podložka gumotextilie  $\varnothing 10 \times \varnothing 32 \times 1$   
kovová podložka  $\varnothing 13 \times \varnothing 21 \times 1$   
šestihranná matice pozink. M12

## Nákres smontované výztuže komínové hlavy

( pro vyztužení dvou kruhových otvorů v protilehlých rozích tvárnice 3 m výztuže)

souprava obj. znak **27110000** obsahuje:

závitová tyč M12 -2 ks, výztužná tyč 4 ks, válcová matice M12x30 -4 ks, křídlová matice M12 2 ks, pozink. podložka  $\varnothing 13 \times \varnothing 48 \times 1$  -2 ks, gumová podložka  $\varnothing 12 \times \varnothing 48 \times 1$  -2 ks, pérová zarážka 2 ks, šestihranná pozink. matice M12 -4 ks, kovová podložka  $\varnothing 13 \times \varnothing 21 \times 1$  -4 ks, podložka gumová  $\varnothing 10 \times \varnothing 32 \times 1$  -2 ks, plastová krytka – 2 ks

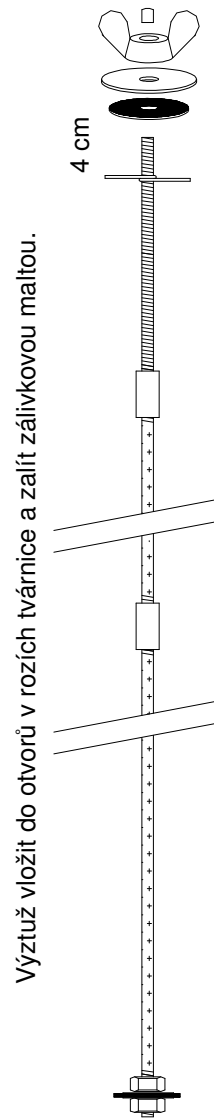

plastová krytka  
křídlová matice M12  
podložka pozink.  $\varnothing 13 \times \varnothing 48 \times 1$   
podložka gumotextilie  $\varnothing 12 \times \varnothing 48 \times 1$

} k připevnění krycí desky

pérová zarážka našroubovaná 4 cm pod horním koncem závitové tyče  
(zabraňuje propadnutí výztuže do tvárnice)

závitová tyč M12 - délka 1m

válcová matice M12 x 30 + samořezný šroub

horní výztužná tyč délka 1 m

válcová matice M12 x 30 + samořezný šroub

spodní výztužná tyč délka 1 m

šestihranná matice pozink. M12  
kovová podložka  $\varnothing 13 \times \varnothing 21 \times 1$   
podložka gumotextilie  $\varnothing 10 \times \varnothing 32 \times 1$   
kovová podložka  $\varnothing 13 \times \varnothing 21 \times 1$   
šestihranná matice pozink. M12