

SCHIEDEL
MULTI

Schiedel MULTI - cenové relace 20 m

ceny bez DPH platné od 1.3.2010 ze skladu Nehvizdy, Olomouc a Zlív

SCHIEDEL

hlavní správa

Horoušanská 286, 250 81 Nehvizdy

tel.: recepce 326 999 011, fax: 326 999 010

expedice: 041, odbyt 042, fax 043

závod Zlív - Nádražní 738

tel.: 387 692 228, fax: 387 963 083

závod Olomouc - ul. U panelámy 8


tel.: 585 311 470, fax: 585 311 471

Speciální komín, určený pro použití v bytových domech, umožňující napojení několika plynových uzavřených spotřebičů (tzv. Turbo) i v různých patrech. Systém je určen pro tzv. "protiproudý" provoz, kdy si kotel nasává vzduch z prostoru mezi šamotovou vložkou a tvárnici (shora dolů) a vyfukuje spaliny do vložky (zdola nahoru). Velkou výhodou je užití trvanlivého kyselinovzdorného šamotu, takže systém má mnohonásobně vyšší životnost než obdobné kovové systémy, které rychle rozežírá vznikající kondenzát.

	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	napojovací díl - cena za 1 ks
Ø 14	-	-	42 692	44 603	47 276	49 187	52 034	53 945	56 618	58 529	4 580
Ø 16	-	-	43 451	45 470	48 359	50 378	53 441	55 460	58 349	60 368	4 588
Ø 18	-	-	44 674	47 021	50 434	52 781	56 368	58 715	62 128	64 475	4 596
Ø 20	-	-	45 110	47 501	51 002	53 393	57 068	59 459	62 960	65 351	4 605
Ø 25	-	-	55 324	58 530	63 397	66 603	71 644	74 850	79 717	82 923	4 896
	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	napojovací díl - cena za 1 ks
Ø 14	61 202	63 113	66 088	68 173	70 846	72 757	75 732	77 643	80 316	82 227	4 580
Ø 16	63 257	65 276	68 165	70 358	73 549	75 568	78 457	80 476	83 667	85 686	4 588
Ø 18	67 888	70 235	73 950	76 471	79 884	82 533	85 946	88 293	92 008	94 355	4 596
Ø 20	69 154	71 545	75 348	77 913	81 414	84 107	87 608	90 301	93 802	96 193	4 605
Ø 25	88 092	91 298	96 467	99 847	105 016	108 222	113 391	116 597	121 766	124 972	4 896

V ceně je zahrnuto:

SADA MULTI (Základní souprava Multi, Kryt paty komína, Soklová deska, Multi souprava T-kus pata), profilované vložky (66 cm) a betonové tvárnice dle výšky, komínový plášť z vláknitého betonu 1 m výška, struktura omítková, tenkovrstvá maltová směs dle spotřeby, spárovací hmota Rotempo dle spotřeby

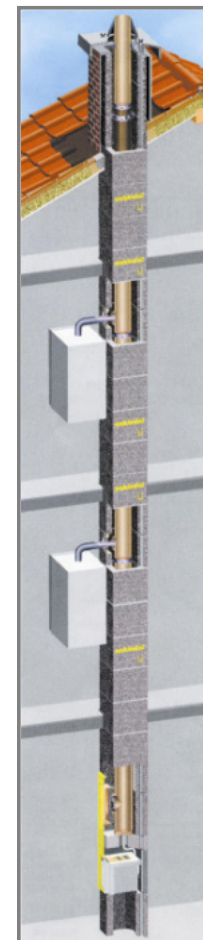


MONIER