


Nákres smontované výztuže komínové hlavy

(pro vyztužení kruhových otvorů v rozích tvárnice 4 m výztuže)

souprava obj. znak **27230000** obsahuje:

závitová tyč M12 -4 ks, výztužná tyč 12 ks, válcová matice M12x30 -12 ks, křídlová matice M12 - 4 ks, pozink. podložka $\varnothing 13 \times \varnothing 48 \times 1$ -4 ks, gumová podložka $\varnothing 12 \times \varnothing 48 \times 1$ -4ks, pérová zarážka 4 ks, šestihranná pozink. matice M12 -8 ks, kovová podložka $\varnothing 13 \times \varnothing 21 \times 1$ -8 ks, podložka gumová $\varnothing 10 \times \varnothing 32 \times 1$ -4 ks, plastová krytka – 4 ks

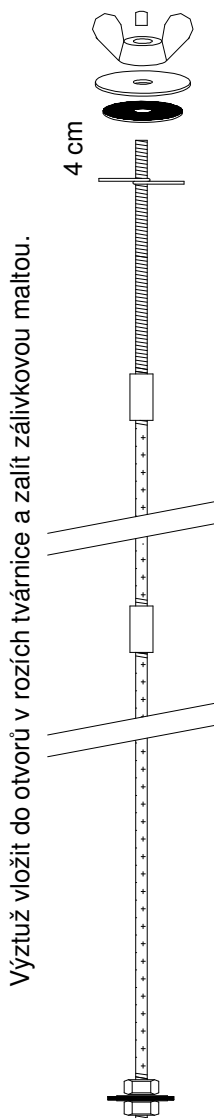

plastová krytka
křídlová matice M12
podložka pozink. $\varnothing 13 \times \varnothing 48 \times 1$
podložka gumotextilie $\varnothing 12 \times \varnothing 48 \times 1$ } k připevnění krycí desky

pérová zarážka našroubovaná 4 cm pod horním koncem závitové tyče (zabraňuje propadnutí výztuže do tvárnice)

závitová tyč M12 - délka 1 m

válcová matice M12 x 30 + samořezný šroub

horní výztužná tyč délka 1 m

válcová matice M12 x 30 + samořezný šroub

spodní výztužná tyč délka 1 m


šestihranná matice pozink. M12
kovová podložka $\varnothing 13 \times \varnothing 21 \times 1$
podložka gumotextilie $\varnothing 10 \times \varnothing 32 \times 1$
kovová podložka $\varnothing 13 \times \varnothing 21 \times 1$
šestihranná matice pozink. M12

Nákres smontované výztuže komínové hlavy

(pro vyztužení kruhových otvorů v rozích tvárnice 4 m výztuže)

souprava obj. znak **27230000** obsahuje:

závitová tyč M12 -4 ks, výztužná tyč 12 ks, válcová matice M12x30 -12 ks, křídlová matice M12 - 4 ks, pozink. podložka $\varnothing 13 \times \varnothing 48 \times 1$ -4 ks, gumová podložka $\varnothing 12 \times \varnothing 48 \times 1$ -4 ks, pérová zarážka 4 ks, šestihranná pozink. matice M12 -8 ks, kovová podložka $\varnothing 13 \times \varnothing 21 \times 1$ -8 ks, podložka gumová $\varnothing 10 \times \varnothing 32 \times 1$ -4 ks, plastová krytka – 4 ks

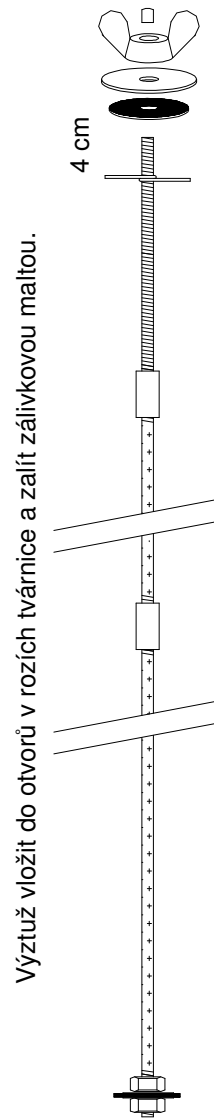

plastová krytka
křídlová matice M12
podložka pozink. $\varnothing 13 \times \varnothing 48 \times 1$
podložka gumotextilie $\varnothing 12 \times \varnothing 48 \times 1$ } k připevnění krycí desky

pérová zarážka našroubovaná 4 cm pod horním koncem závitové tyče (zabraňuje propadnutí výztuže do tvárnice)

závitová tyč M12 - délka 1 m

válcová matice M12 x 30 + samořezný šroub

horní výztužná tyč délka 1 m

válcová matice M12 x 30 + samořezný šroub

spodní výztužná tyč délka 1 m

šestihranná matice pozink. M12
kovová podložka $\varnothing 13 \times \varnothing 21 \times 1$
podložka gumotextilie $\varnothing 10 \times \varnothing 32 \times 1$
kovová podložka $\varnothing 13 \times \varnothing 21 \times 1$
šestihranná matice pozink. M12